

PIXXO®

Mini IP camera



Bedankt voor het kiezen van de PiXXO Mini IP camera. Lees voor het gebruik deze handleiding goed door om eventuele beschadigingen en defecten te voorkomen. Indien u vragen heeft over het product of problemen ondervindt kunt u eenvoudig contact met ons opnemen via de bestelpagina van Bol.com of een e-mail sturen naar bol@xclusive-lifestyle.nl

1. Bedienings instructies



Download de App HDVCAM

- iOS: Zoek de App "HDVCAM" in de Apple App-store en installeer op je telefoon en/of tablet.
- Android: Zoek de App "HDVCAM" in de Google playstore en installeer op je telefoon en/of tablet.

3. Geheugenkaart

De camera wordt geleverd met een 64gb geheugenkaart. Deze biedt voldoende opslagruimte voor minimaal 7 dagen aan video. Bij ingeschakelde bewegingssensor is dit vele malen malen langer, afhankelijk van het aantal geregistreerde bewegingen en opnames.



Opnames kunnen via laptop/pc of via telefoon/tablet weergegeven worden en gedeeld indien wenselijk.

Stop de TF-kaart in het geheugenslot van de camera. Let op: Doe dit voorzichtig. Deze kan er maar op één manier in.




4. Opnames terugkijken op afstand via App

- 1)) Zorg dat de camera is ingeschakeld en verbinding heeft via wifi.
- 2) Druk op Rec/Play waarna het scherm met opnames opent
- 3) Kies op een gewenste opname om weer te geven

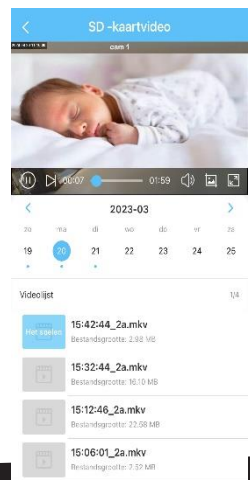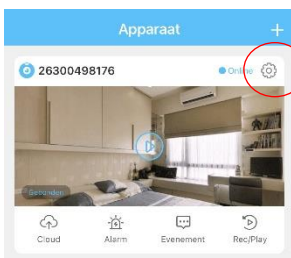

5. Bedieningsfuncties tijdens opname

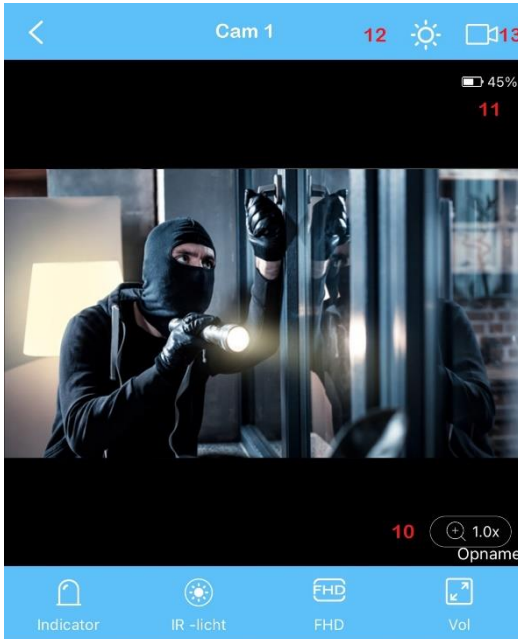

1

2

3

4



Draaien

5



Vierscherm
weergave

6



Activiteitszones

7



Stem

8




Shot

9


- 1) Schakel camera alarm aan/uit
- 2) Automatisch nachtzicht aan/uit
- 3) Video resolutie HD/FHD
- 4) Schakel naar 16:9 volledig beeld
- 5) Draai 180gr.
- 6) Multimonitor (4-scherm)
- 7) Sensor raster
- 8) Geluid aan/uit
- 9) Maak foto (bibliotheek app)
- 10) Zoom in/uit
- 11) Batterij level %
- 12) Helderheid
- 13) Maak opname om rechtsreeks op je telefoon of tablet op te slaan

6. Overige instellingen in de App

- 1) De instellingen van de camera zijn alleen te bedienen zodra de camera is verbonden met wifi.
- 2) Druk op het tandwiel icoontje rechtsboven



- 3) Hierna opent zich het instellingenschermbaar waarin de diverse functies geactiveerd kunnen worden zoals de gevoeligheid van de camera, bewegingsdetectie en het aanpassen van tijd en datum.

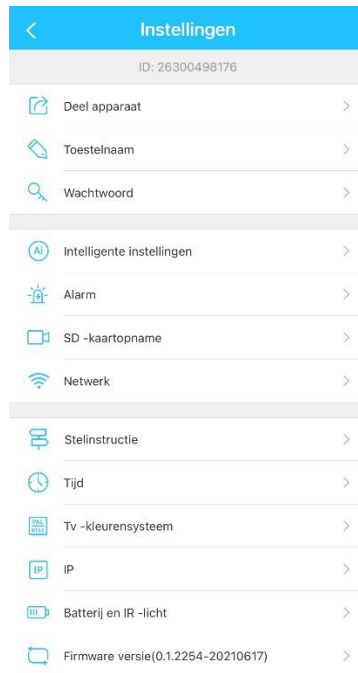

7. Reset

Indien de camera op een of andere reden vastloopt of u wilt een nieuwe verbinding tot stand brengen kan de camera naar fabrieksinstellingen terug gebracht worden door de resetknop voor ca. 6 seconden ingedrukt te houden. Volg daarna de stappen bij hoofdstuk 2 om de camera opnieuw toe te voegen.

8. Parameters

DSP: ANYKA SoC	Videocompressie: H.264
Beeld sensor: GC1054	Resolutie: 1920*1080p
SPI Flash: 64Mbit	Taal: Nederlands
Opslag: TF-kaart 64gb (max. 256gb)	WiFi: SV6255P 2.4GHz/5GHz dual-band WiFi
Video format: mkv	Infrarood nachtzicht: 10 meter
Draadloze bev.: WEP/WPA/WPA2	Recording: Support
Voltage: DC 5V / 2A	Cloudservice: 24/7 (betaalde dienst)

Opmerking cloudservice

Indien gewenst kan tevens van de 24/7 cloudservice gebruikt gemaakt worden in de app. Let wel: hier zijn kosten aan verbonden welke worden aangegeven in de app.

9. Inhoud verpakking

- PiXXO mini IP camera
- Camera (wand)steun met plakstrip
- Bevestigingsplaatje met plakstrip voor (plafond) montage
- 64gb TF-kaart (micro sd)
- (micro)USB oplaadkabel 1 mtr
- Microvezel doekje

Bedrijfsinformatie:

PIXXO

Een product van Xclusive-Lifestyle

KvK: 84153121

bol@xclusive-lifestyle.nl

